


4x poot (A)



4x zitting (B)



4x drevel (C)





4x rastex (D)

1

Schuif twee poten (A) in elkaar in het hiervoor uitgefreesde gat en sleuf.

Herhaal dit voor de andere twee poten (A).



2x



Zorg ervoor dat zich aan de bovenkant een kruis vormt en dat beide flenzen van het kruis op dezelfde hoogte liggen.



Let er op dat de sleuf in de vorm van een sleutel die zich aan de bovenkant bevindt aan de binnenkant zit.

De poot aan de onderkant moet door het gat heen steken en over de andere poot heen vallen, zoals hiernaast afgebeeld.

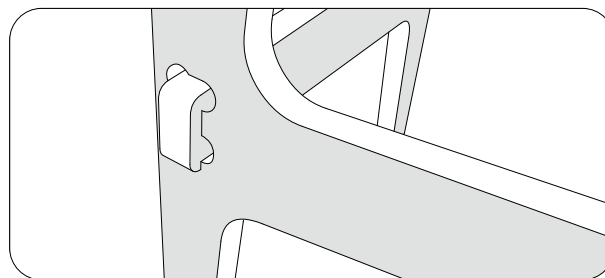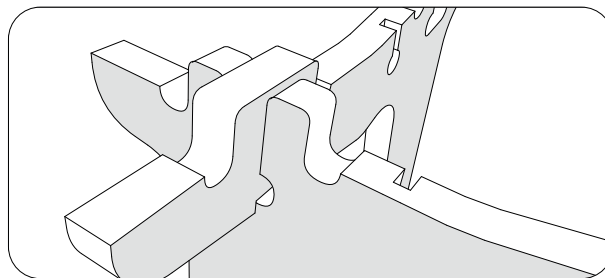

2


Schuif beide stukken nu op dezelfde manier in elkaar, waardoor de basis gevormd wordt.

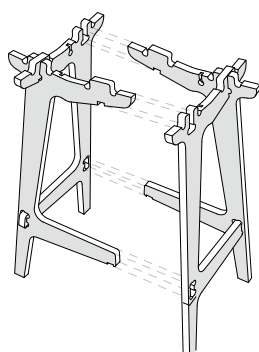

3

Draai de drevels (C) in de zitvlakken (B).


4x

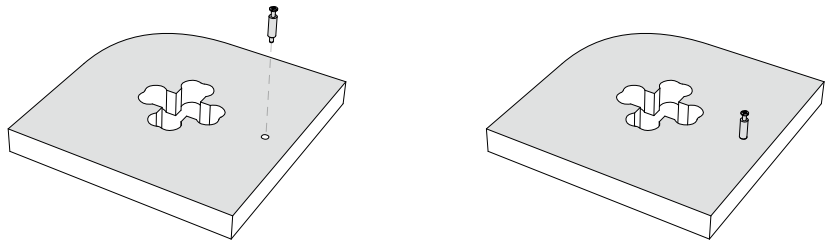

4

Schuif de zitvlakken (B) met de drevels (C) naar beneden over de kruizen van de krukbasis heen.

De drevels (C) moeten in de daarvoor uitgefreesde sleuven van de basis vallen, die zich aan de binnenkant moeten bevinden.


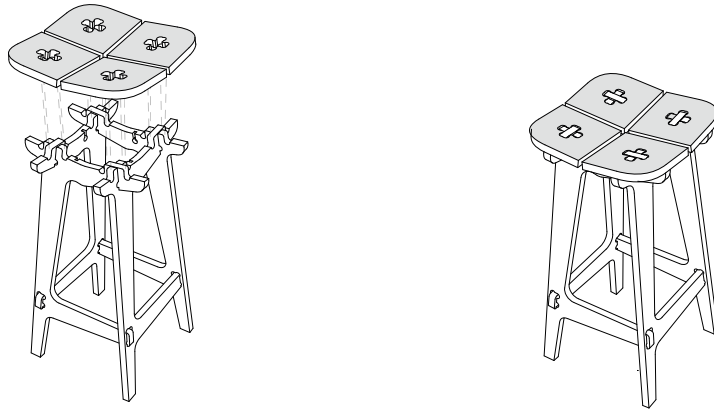


5

Plaats de rastex (D) in het sleutelgat over de drevel (C), en draai deze aan.

Herhaal dit voor alle 4 de zittingen.

4x

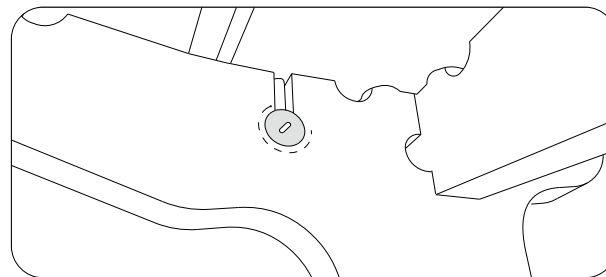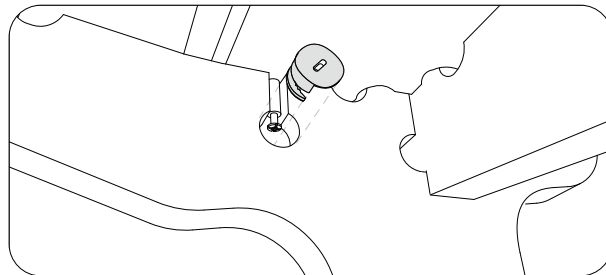

6

De kruk is nu klaar voor gebruik.

